

**BEZPEČNOSTNÍ OCHRANNÉ TRANSFORMÁTORY
PRO MONTÁŽ DO DESEK PLOŠNÝCH SPOJŮ
TECHNICKÉ SPECIFIKACE**


0,33 VA

- Transformátory pro teplotu okolí 70°C
- ČSN EN61558, VDE 0570
- Zalité ve vakuu
- Bezpodmínečně zkratově odolné
- Vstupní napětí: 230 V/ 50 Hz

Požadujete-li jiné hodnoty napětí, kontaktujte nás – vyrobíme transformátor podle Vašeho požadavku již od jednoho kusu.

Je možné vyrobit i odvozené varianty:

- s tepelnou pojistkou ve vinutí,
- jiná než uvedená standardní napětí a výkony
- přidat odbočku nebo vinutí
- změnit pozice pinů

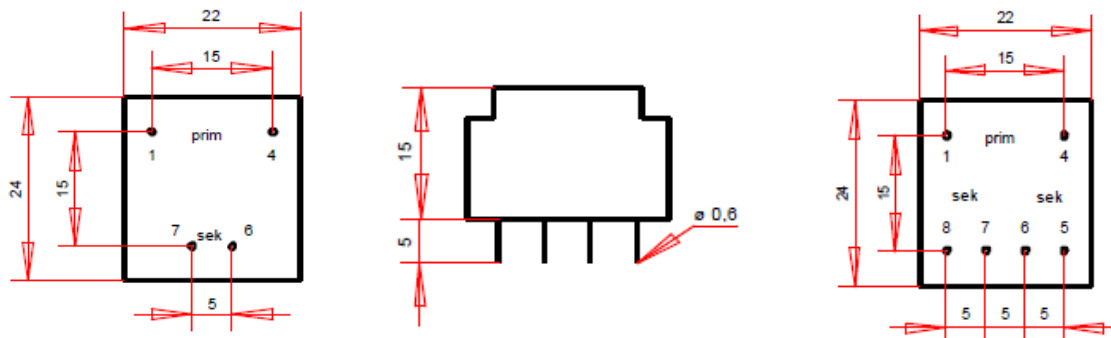

0,33 VA / 1 nebo 2 sekundární vinutí; 230 V 50 Hz, piny 1-4

balení: 50 ks

označení	SEC [V]	SEC [mA]	piny	
STD.E020.006.1.003	3	110	6-7	0,025 kg
STD.E020.006.1.006	6	55	6-7	0,025 kg
STD.E020.006.1.009	9	36,6	6-7	0,025 kg
STD.E020.006.1.012	12	27,5	6-7	0,025 kg
STD.E020.006.1.015	15	22	6-7	0,025 kg
STD.E020.006.1.018	18	18,3	6-7	0,025 kg
STD.E020.006.1.024	24	13,6	6-7	0,025 kg
STD.E020.006.2.006	2x6	2x27,5	5-6/7-8	0,025 kg
STD.E020.006.2.007	2x7,5	2x22	5-6/7-8	0,025 kg
STD.E020.006.2.009	2x9	2x18,3	5-6/7-8	0,025 kg
STD.E020.006.2.012	2x12	2x13,7	5-6/7-8	0,025 kg
STD.E020.006.2.015	2x15	2x11	5-6/7-8	0,025 kg