

**BEZPEČNOSTNÍ OCHRANNÉ TRANSFORMÁTORY
PRO MONTÁŽ DO DESEK PLOŠNÝCH SPOJŮ
TECHNICKÉ SPECIFIKACE**


0,5 VA

- Transformátory pro teplotu okolí 70°C
- ČSN EN61558, VDE 0570
- Zalité ve vakuu
- Bezpodmínečně zkratově odolné
- Vstupní napětí: 230 V/ 50 Hz

Požadujete-li jiné hodnoty napětí, kontaktujte nás – vyrobíme transformátor podle Vašeho požadavku již od jednoho kusu.

Je možné vyrobit i odvozené varianty:

- s tepelnou pojistkou ve vinutí,
- jiná než uvedená standardní napětí a výkony
- přidat odbočku nebo vinutí
- změnit pozice pinů

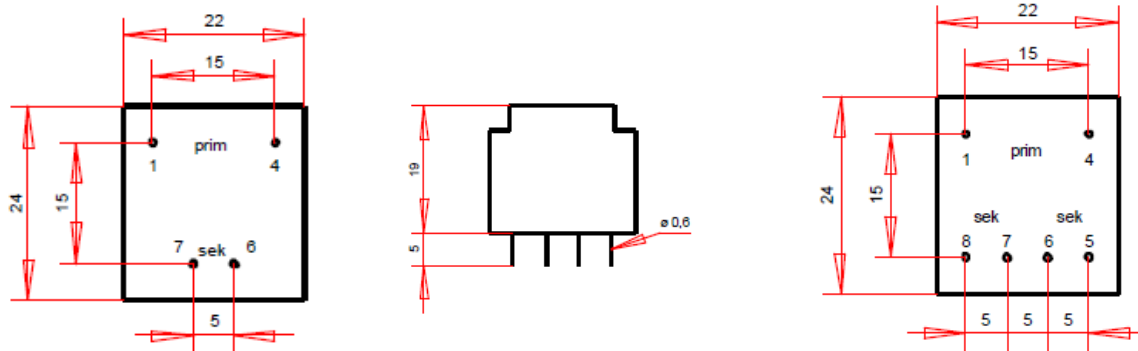

0,5 VA / 1 nebo 2 sekundární vinutí; 230 V 50 Hz, piny 1-4

balení: 10 ks

označení	SEC [V]	SEC [mA]	piny	
STD.E020.010.1.006	6	83,3	6-7	0,038 kg
STD.E020.010.1.009	9	55,5	6-7	0,038 kg
STD.E020.010.1.012	12	41,6	6-7	0,038 kg
STD.E020.010.1.015	15	33,3	6-7	0,038 kg
STD.E020.010.1.018	18	27,7	6-7	0,038 kg
STD.E020.010.1.024	24	20,8	6-7	0,038 kg
STD.E020.010.2.006	2x6	2x41,6	5-6/7-8	0,038 kg
STD.E020.010.2.007	2x7,5	2x33,3	5-6/7-8	0,038 kg
STD.E020.010.2.009	2x9	2x27,7	5-6/7-8	0,038 kg
STD.E020.010.2.012	2x12	2x20,8	5-6/7-8	0,038 kg
STD.E020.010.2.015	2x15	2x16,6	5-6/7-8	0,038 kg