

**BEZPEČNOSTNÍ OCHRANNÉ TRANSFORMÁTORY  
PRO MONTÁŽ DO DESEK PLOŠNÝCH SPOJŮ  
TECHNICKÉ SPECIFIKACE**


**10 VA**

- Transformátory pro teplotu okolí 70°C
- ČSN EN61558, VDE 0570
- Zalité ve vakuu
- Neodolný proti zkratu
- Vstupní napětí: 230 V/ 50 Hz

Požadujete-li jiné hodnoty napětí, kontaktujte nás – vyrobíme transformátor podle Vašeho požadavku již od jednoho kusu.

*Je možné vyrobit i odvozené varianty:*

- *s tepelnou pojistkou ve vinutí,*
- *jiná než uvedená standardní napětí a výkony*
- *přidat odbočku nebo vinutí*
- *změnit pozice pinů*

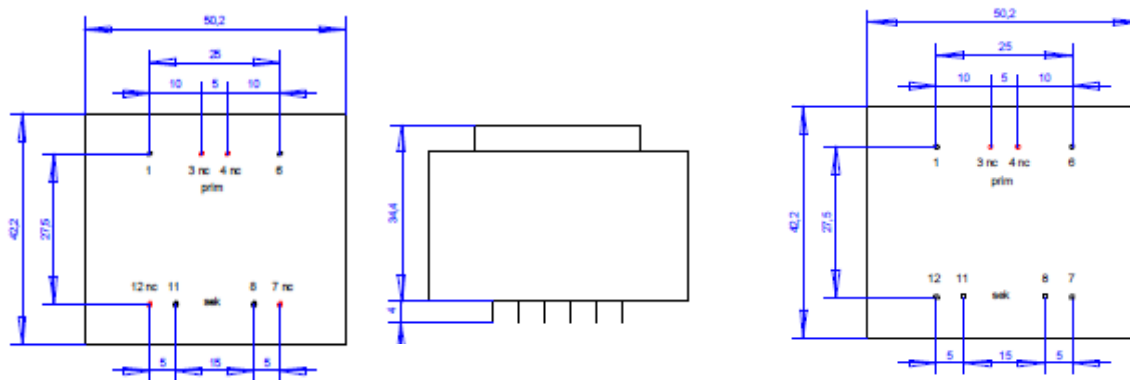

**10 VA / 1 nebo 2 sekundární vinutí; 230 V 50 Hz, piny 1-6**

**balení: 10 ks**

označení	SEC [V]	SEC [mA]	piny	
STD.E048.016.1.008	8	1250	8-11	0,295 kg
STD.E048.016.1.012	12	833	8-11	0,295 kg
STD.E048.016.1.015	15	666	8-11	0,295 kg
STD.E048.016.1.018	18	555	8-11	0,295 kg
STD.E048.016.1.024	24	416	8-11	0,295 kg
STD.E048.016.2.006	2x6	2x833	7-8/11-12	0,295 kg
STD.E048.016.2.007	2x7,5	2x666	7-8/11-12	0,295 kg
STD.E048.016.2.009	2x9	2x555	7-8/11-12	0,295 kg
STD.E048.016.2.012	2x12	2x416	7-8/11-12	0,295 kg
STD.E048.016.2.015	2x15	2x333	7-8/11-12	0,295 kg
STD.E048.016.2.018	2x18	2x277	7-8/11-12	0,295 kg
STD.E048.016.2.024	2x24	2x208	7-8/11-12	0,295 kg
STD.E048.016.2.030	2x30	2x166	7-8/11-12	0,295 kg