

**BEZPEČNOSTNÍ OCHRANNÉ TRANSFORMÁTORY
PRO MONTÁŽ DO DESEK PLOŠNÝCH SPOJŮ
TECHNICKÉ SPECIFIKACE**


16 VA

- Transformátory pro teplotu okolí 70°C
- ČSN EN61558, VDE 0570
- Zalité ve vakuu
- Neodolný proti zkratu
- Vstupní napětí: 230 V/ 50 Hz

Požadujete-li jiné hodnoty napětí, kontaktujte nás – vyrobíme transformátor podle Vašeho požadavku již od jednoho kusu.

Je možné vyrobit i odvozené varianty:

- *s tepelnou pojistkou ve vinutí,*
- *jiná než uvedená standardní napětí a výkony*
- *přidat odbočku nebo vinutí*
- *změnit pozice pinů*

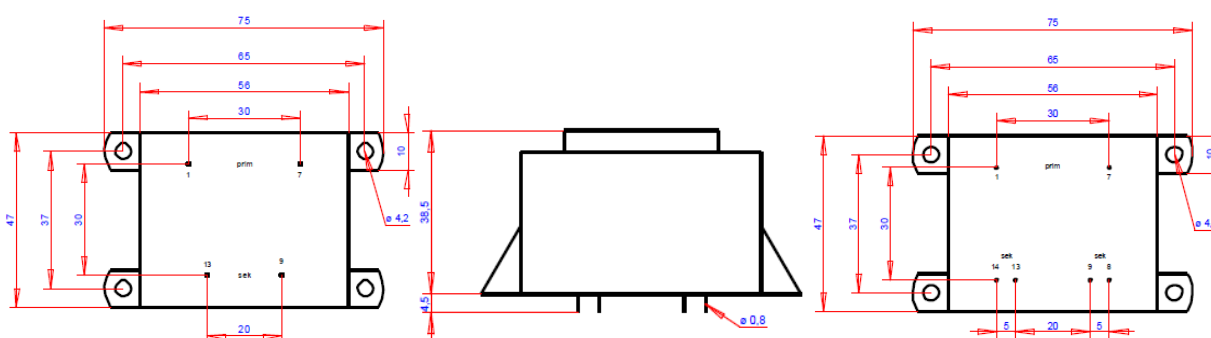

16 VA / 1 nebo 2 sekundární vinutí; 230 V 50 Hz, piny 1-7

balení: 10 ks

označení		SEC [V]	SEC [mA]	piny	
STD.E054.018.1.008		8	2000	9-13	0,41 kg
STD.E054.018.1.012		12	1333	9-13	0,41 kg
STD.E054.018.1.015		15	1066	9-13	0,41 kg
STD.E054.018.1.018		18	888	9-13	0,41 kg
STD.E054.018.1.024		24	666	9-13	0,41 kg
STD.E054.018.2.006		2x6	2x1333	8-9/13-14	0,41 kg
STD.E054.018.2.007		2x7,5	2x1067	8-9/13-14	0,41 kg
STD.E054.018.2.009		2x9	2x888	8-9/13-14	0,41 kg
STD.E054.018.2.012		2x12	2x666	8-9/13-14	0,41 kg
STD.E054.018.2.015		2x15	2x533	8-9/13-14	0,41 kg
STD.E054.018.2.018		2x18	2x444	8-9/13-14	0,41 kg
STD.E054.018.2.024		2x24	2x333	8-9/13-14	0,41 kg