

**BEZPEČNOSTNÍ OCHRANNÉ TRANSFORMÁTORY
PRO MONTÁŽ DO DESEK PLOŠNÝCH SPOJŮ
TECHNICKÉ SPECIFIKACE**


25 VA

- Transformátory pro teplotu okolí 60°C
- ČSN EN61558, VDE 0570
- Zalité ve vakuu
- Neodolný proti zkratu
- Vstupní napětí: 230 V/ 50 Hz

Požadujete-li jiné hodnoty napětí, kontaktujte nás – vyrobíme transformátor podle Vašeho požadavku již od jednoho kusu.

Je možné vyrobit i odvozené varianty:

- s tepelnou pojistkou ve vinutí,
- jiná než uvedená standardní napětí a výkony
- přidat odbočku nebo vinutí
- změnit pozice pinů

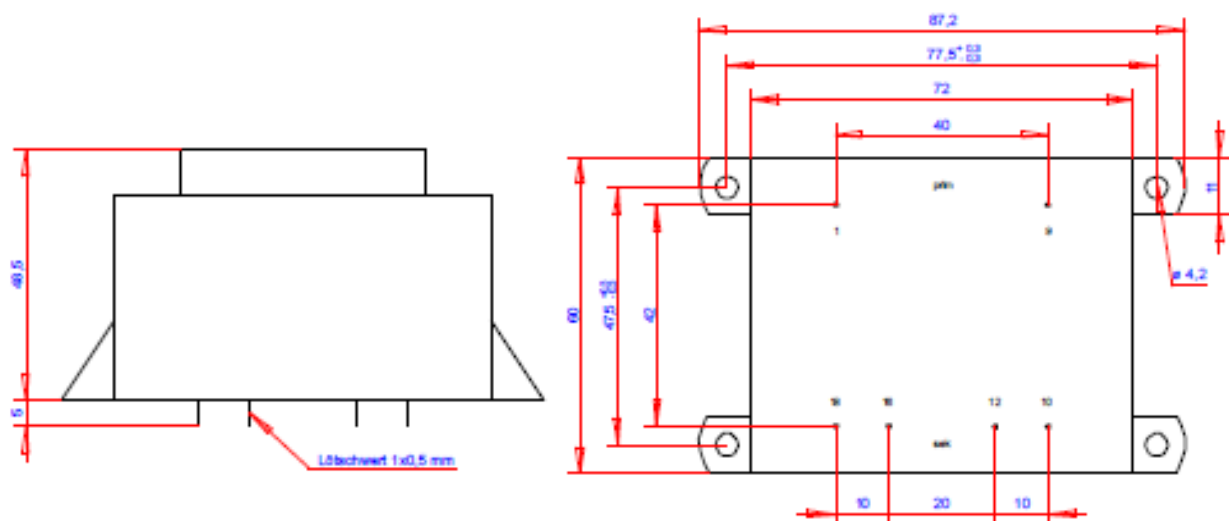

25 VA / 1 nebo 2 sekundární vinutí; 230 V 50 Hz, piny 1-9

balení: 10 ks

označení	SEC [V]	SEC [A]	piny	
STD.E066.023.1.006	6	4,17	12-16	0,76 kg
STD.E066.023.1.009	9	2,77	12-16	0,76 kg
STD.E066.023.1.012	12	2,08	12-16	0,76 kg
STD.E066.023.1.015	15	1,67	12-16	0,76 kg
STD.E066.023.1.018	18	1,39	12-16	0,76 kg
STD.E066.023.1.024	24	1,04	12-16	0,76 kg
STD.E066.023.2.006	2x6	2x2,08	10-12/16-18	0,76 kg
STD.E066.023.2.007	2x7,5	2x1,66	10-12/16-18	0,76 kg
STD.E066.023.2.009	2x9	2x1,39	10-12/16-18	0,76 kg
STD.E066.023.2.012	2x12	2x1,04	10-12/16-18	0,76 kg
STD.E066.023.2.015	2x15	2x0,83	10-12/16-18	0,76 kg
STD.E066.023.2.018	2x18	2x0,69	10-12/16-18	0,76 kg