

**BEZPEČNOSTNÍ OCHRANNÉ TRANSFORMÁTORY
PRO MONTÁŽ DO DESEK PLOŠNÝCH SPOJŮ
TECHNICKÉ SPECIFIKACE**


3,6 VA

- Transformátory pro teplotu okolí 80°C
- ČSN EN61558, VDE 0570
- Zalité ve vakuu
- Neodolný proti zkratu
- Vstupní napětí: 230 V/ 50 Hz

Požadujete-li jiné hodnoty napětí, kontaktujte nás – vyrobíme transformátor podle Vašeho požadavku již od jednoho kusu.

Je možné vyrobit i odvozené varianty:

- *s tepelnou pojistkou ve vinutí,*
- *jiná než uvedená standardní napětí a výkony*
- *přidat odbočku nebo vinutí*
- *změnit pozice pinů*

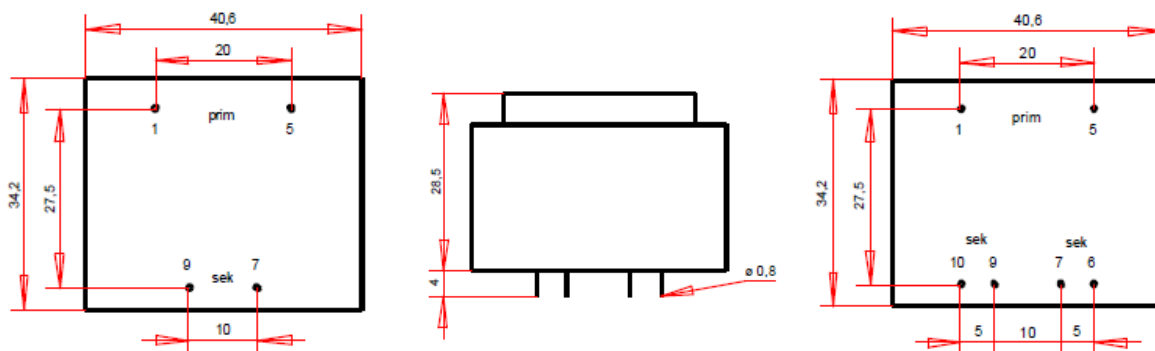

3,6 VA / 1 nebo 2 sekundární vinutí; 230 V 50 Hz, piny 1-5

balení: 10 ks

označení	SEC [V]	SEC [mA]	piny	
STD.E038.013.1.006	6	600	7-9	0,152 kg
STD.E038.013.1.008	8	450	7-9	0,152 kg
STD.E038.013.1.009	9	400	7-9	0,152 kg
STD.E038.013.1.012	12	300	7-9	0,152 kg
STD.E038.013.1.015	15	240	7-9	0,152 kg
STD.E038.013.1.018	18	200	7-9	0,152 kg
STD.E038.013.1.024	24	150	7-9	0,152 kg
STD.E038.013.1.030	30	120	7-9	0,152 kg
STD.E038.013.2.006	2x6	2x300	6-7/9-10	0,152 kg
STD.E038.013.2.007	2x7,5	2x240	6-7/9-10	0,152 kg
STD.E038.013.2.009	2x9	2x200	6-7/9-10	0,152 kg
STD.E038.013.2.012	2x12	2x150	6-7/9-10	0,152 kg
STD.E038.013.2.015	2x15	2x120	6-7/9-10	0,152 kg
STD.E038.013.2.018	2x18	2x100	6-7/9-10	0,152 kg
STD.E038.013.2.024	2x24	2x75	6-7/9-10	0,152 kg
STD.E038.013.2.030	2x30	2x60	6-7/9-10	0,152 kg