

**BEZPEČNOSTNÍ OCHRANNÉ TRANSFORMÁTORY  
PRO MONTÁŽ DO DESEK PLOŠNÝCH SPOJŮ  
TECHNICKÉ SPECIFIKACE**


**4,8 VA**

- Transformátory pro teplotu okolí 80°C
- ČSN EN61558, VDE 0570
- Zalité ve vakuu
- Neodolný proti zkratu
- Vstupní napětí: 230 V/ 50 Hz

*Požadujete-li jiné hodnoty napětí, kontaktujte nás – vyrobíme transformátor podle Vašeho požadavku již od jednoho kusu.*

*Je možné vyrobit i odvozené varianty:*

- s tepelnou pojistkou ve vinutí,
- jiná než uvedená standardní napětí a výkony
- přidat odbočku nebo vinutí
- změnit pozice pinů

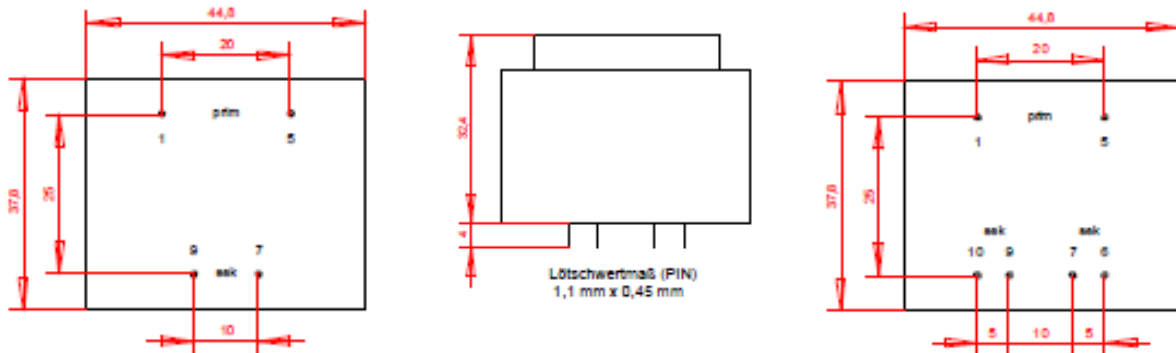

**4,8 VA / 1 nebo 2 sekundární vinutí; 230 V 50 Hz, piny 1-5**

**balení: 10 ks**

označení	SEC [V]	SEC [mA]	piny	
STD.E042.014.1.006	6	800	7-9	0,192 kg
STD.E042.014.1.009	9	533	7-9	0,192 kg
STD.E042.014.1.012	12	400	7-9	0,192 kg
STD.E042.014.1.015	15	320	7-9	0,192 kg
STD.E042.014.1.018	18	266	7-9	0,192 kg
STD.E042.014.1.024	24	200	7-9	0,192 kg
STD.E042.014.2.006	2x6	2x400	6-7/9-10	0,192 kg
STD.E042.014.2.007	2x7,5	2x320	6-7/9-10	0,192 kg
STD.E042.014.2.009	2x9	2x266	6-7/9-10	0,192 kg
STD.E042.014.2.012	2x12	2x200	6-7/9-10	0,192 kg
STD.E042.014.2.015	2x15	2x160	6-7/9-10	0,192 kg
STD.E042.014.2.018	2x18	2x133	6-7/9-10	0,192 kg
STD.E042.014.2.024	2x24	2x100	6-7/9-10	0,192 kg
STD.E042.014.2.030	2x30	2x80	6-7/9-10	0,192 kg